

IXOLIFT®
LIFTING LIVES

**SICUREZZA SUL POSTO
DI LAVORO – SCELTA
PER VOI**



IXOLIFT X400 INOX

**UN'ALTERNATIVA SICURA E
INTELLIGENTE A SCALETTE E
PONTEGGI**



IXOLIFT X400 INOX

PIATTAFORMA DI LAVORO REGOLABILE

- Semplice e sicuro da usare
- Altezza di lavoro fino a 4 metri
- Accero inossidabile AISI 316 resistente a los ácidos
- Molla a gas alimentata, facile da usare
- Alternativa conforme alla sicurezza alle scale
- Dimensione compatta, facile da muoversi da sola
- Freni anti-surfing automatici per una maggiore sicurezza
- Ecologico, privo di olio idraulico, senza manutenzione


SPECIFICHE TECNICHE	IXOLIFT X400WS INOX
Altezza di lavoro	3974 mm
Massimo carico di lavoro	150 kg
Altezza massima della piattaforma	1974 mm
Altezza minima della piattaforma	974 mm
Dimensione della piattaforma	526 x 556 mm
Altezza da chiusa	1970 mm
Lunghezza stivato	1198 mm
Profondità da chiusa	728 mm
Peso totale	230 kg
Lunghezza massima con stabilizzatori fuori	1500 mm
Larghezza massima con stabilizzatori fuori	1668 mm
Classificazione	12,5 m/s
Conformità	Direttiva Macchine 2006/42 / CE. Norme armonizzate utilizzate: EN 280: 2013 + A1: 2015 tranne §5.6.2 (parapetti). EN 131-7: 2013 (§5.6 altezza parapetti, gradini e porte).
Conformità ATEX	ATEX Directive 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db



BREVETTATA



Dimensioni compatte

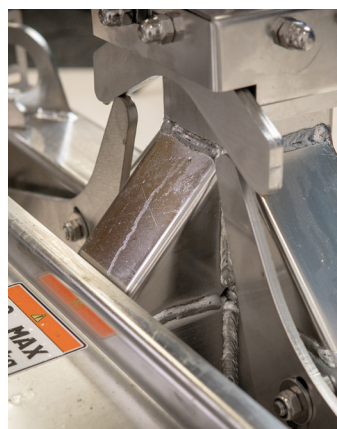

Freni anti-surfing



Molla a gas alimentata



Vassoio porta attrezzi

2019 / v2.30



IXOLIFT Ltd | Kalkkimäentie 2 | FI-03100 Nummela, FINLAND
+358 20 741 5010 | sales@ixolift.com | www.ixolift.com